

Apparo Fast Edit

Mandanten-Management



Inhaltsverzeichnis

1	Definition	3
2	Erstellen eines neuen Mandanten	4
2.1	Allgemein	4
2.2	Anwendung	5
2.3	Verwendete Sprachen	6
2.4	Standardformate	6
2.5	Funktions- /Zugriffsrechte	7
2.6	Automatische Tabellen- / Spaltenerstellung	8
2.7	Excel Exportformate	9
2.8	Lizenzschlüssel	9

1 Definition

Mandanten erleichtern die **Verwaltung von verschiedenen Unternehmenseinheiten**.

Sie ermöglichen die strikte Trennung der Administrations der Business Cases im Designer und die Trennung von Daten aus verschiedenen Abteilungen.

Nur Super-Benutzer erstellen oder bearbeiten Mandanten, Designer-Anwender haben keinen Zugang zu dieser Funktion.

Jede Benutzergruppe kann einen oder mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Ist ein Anwender mehr als einem Mandanten zugeordnet, kann er den gewünschten Mandanten in der oberen rechten Ecke auswählen.

Jeder Mandant stellt eine abgegrenzte Apparo Fast Edit-Umgebung mit eigenen Verbindungen, Business Cases, Sprache, Einstellungen und Sicherheit dar:

Name	Database type	Host	Port	Database name/alias	Server name	User	Database schema
test	Oracle	blade1	1521	orcl		fesamples	FESAMPLES

Datenbankverbindungen von 'Mandant 1'

Name	Database type	Host	Port	Database name/alias	Server name	User	Database schema
Client2_connection	Oracle	blade1	1521	crm		testing	TESTING

Datenbankverbindungen von 'Mandant2_Europe'

Business Case ID	Name	Type	Connection name	Target table/view	Last change user	Last change date
email_daten_import	E-Mail Datenimport	Email Import	test		Administrator	05-11-20
email_datenimport	Import der monatlichen Umsätze	Table	test	SAMPLE_FILE_IMPL	Administrator	05-11-20
xxx	xxx	Table	test	SAMPLE_PRODUCT	Administrator	31-10-20

Business Cases von 'Mandant 1'

No business cases found

Business Cases von 'Mandant2_Europe'

2 Erstellen eines neuen Mandanten

Der Mandanten-Tab kann mit dem Button im linken Menü geöffnet werden. Klicken Sie auf "Neu", um eines Mandanten hinzuzufügen:

Mandanten			
<input type="checkbox"/>	ID des Mandanten	Name des Mandanten	Sicherheit
<input type="checkbox"/>	▶ QA	▶ QA	
<input type="checkbox"/>	▶ Forcea	▶ Forcea	
<input type="checkbox"/>	▶ ARA-TEC	▶ ARA-TEC	
<input type="checkbox"/>	▶ GAD	▶ GAD	
<input type="checkbox"/>	▶ RhenusMai	▶ Rhenus Mai 2015	
<input type="checkbox"/>	▶ Demo Env	▶ Demo Env	

2.1 Allgemein

Bei der Erstellung eines Mandanten werden Sie aufgefordert, diese Grundeinstellungen auszufüllen:

- ID des Mandanten = eindeutiger Bezeichner
- Name des Mandanten = Anzeigename
- Mandanten-Sicherheitsgruppen = Sicherheitsgruppen für diesen Mandanten, alle Anwender die Mitglied dieser Gruppen sind, werden diesem Mandanten zugeordnet
- Interne Mandantenbeschreibung = Beschreibungstext für Dokumentationszwecke

Allgemein	Anwendung	Sprachen	Standardformat für Zahlen/Datumsfelder	Zugriffsrechte	Automatische Tab...
ID des Mandanten	Demo Env *				
Name des Mandanten	Demo Env *				
Mandanten-Sicherheitsgruppen (durch Komma getrennte Liste)	Gruppe_1				
Interne Mandantenbeschreibung					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="ABBRECHEN"/>					

Klicken Sie auf "OK" um fortzufahren

2.2 Anwendung

Die Anwendungseinstellungen enthalten diese Eigenschaften:

- Anwendungsname = Dieser Name wird in der oberen linken Ecke angezeigt. Standard ist 'Apparo Fast Edit'
- Anwendungs-Logo = Optional. Ein Logo kann neben dem Namen der Anwendung angezeigt werden
- Automatischer Excel-Datenimport = Ermöglicht Mandantenweit den automatische Datei-Import (Server Hintergrund)
- Datei-Import Intervall = Wenn der automatische Import aktiviert ist, ist dies das Intervall in Sekunden, in der die vordefinierten Ordner auf neue Excel-Dateien für die automatische Importfunktion überprüft werden
- Export von verwendeten Verbindungen = Beim Export des Mandanten werden alle abhängigen DB- und E-Mailverbindungen inkl. Benutzername/-passwort mit exportiert. Wenn deaktiviert, werden die Verbindungen ohne diese Informationen exportiert

The screenshot shows a dialog box titled 'QA for AFE3' with a 'Eins' button in the top right corner. The dialog has four tabs: 'Allgemein', 'Anwendung', 'Sprachen', and 'Standardformat für Zahlen/Datumsfeld'. The 'Anwendung' tab is selected. The settings are as follows:

Name der Anwendung	Apparo Fast Edit *
Logo der Anwendung	http://
Automatischer Excel-Dateiimport	<input type="checkbox"/>
Automatische Datei-Import Intervall [s]	300 *
Export von verwendeten Verbindungen	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' (green) and 'ABBRECHEN' (red).

2.3 Verwendete Sprachen

Bei der Erstellung eines Mandanten sind keine Sprachen installiert.
Sie können sie importieren aus [APPARO_HOME] / FastEdit / languages:

Code	Sprache	Aktionen
en	▶ English	✕ ↗
de	▶ German	✕ ↗

Sprachendatei No file selected.

2.4 Standardformate

In 'Standardformate für Zahlen/Datumsformate' können Sie die Standardformate ändern

Sprache	Dezimalformat	Datums&Zeit-Format
English	<input type="text" value="#,###.00"/>	<input type="text" value="MM.dd.yyyy"/>
German	<input type="text" value="#,##0.00"/>	<input type="text" value="dd.MM.yyyy"/>

2.5 Funktions- /Zugriffsrechte

Hier können Sie die Zugriffsrechte definieren, die ein Anwender benötigt, um auf die Funktionen des Apparo Designers zugreifen zu können.

Apparo Mandanten-Administrator: Diese Anwender haben Vollzugriff auf alle Elemente eines Mandanten. Wenn hier keine Sicherheitsgruppen verwendet werden und das Feld leer bleibt, haben alle Anwender Adminrechte, welche die Sicherheitsgruppeneinstellungen auf Ordner bzw. Business Case Ebene aushebeln.

Apparo Verbindungen-Administrator: Diese Anwender können alle Verbindungen (Datenbank-, E-Mail-Verbindungen) neu anlegen, ändern und löschen.

Apparo Designer: Diese Anwender können Business Cases und Business Case Ordner neu anlegen, ändern und löschen.

Apparo Import & Export Administrator: Anwender können Business Cases und Verbindungen importieren und exportieren.

Geben Sie eine durch Kommata getrennte Liste von Sicherheitsgruppen für jeden gesicherten Teil der Anwendung ein.

Ein Anwender muss mindestens Mitglied in einer der aufgelisteten Sicherheitsgruppen sein, um diese Funktionalität verwenden zu können.


Apparo Mandanten-Administrator	<input type="text"/>
Apparo Verbindungen-Administrator	<input type="text"/>
Apparo Designer	<input type="text"/>
Apparo Import & Export Administrator	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="ABBRECHEN"/>	

Wenn leer, gibt es keine Beschränkungen.


2.6 Automatische Tabellen- / Spaltenerstellung

Definiert die Rechte von Designer-Benutzern, die automatische Tabellenerstellung zu verwenden. Wenn aktiviert, kann Apparo Fast Edit automatisch Tabellen oder Spalten mit einer definierten Datenbankverbindung erstellen.

Dieses Feature ist standardmäßig deaktiviert und kann für alle oder nur für spezielle Benutzergruppen aktiviert werden.

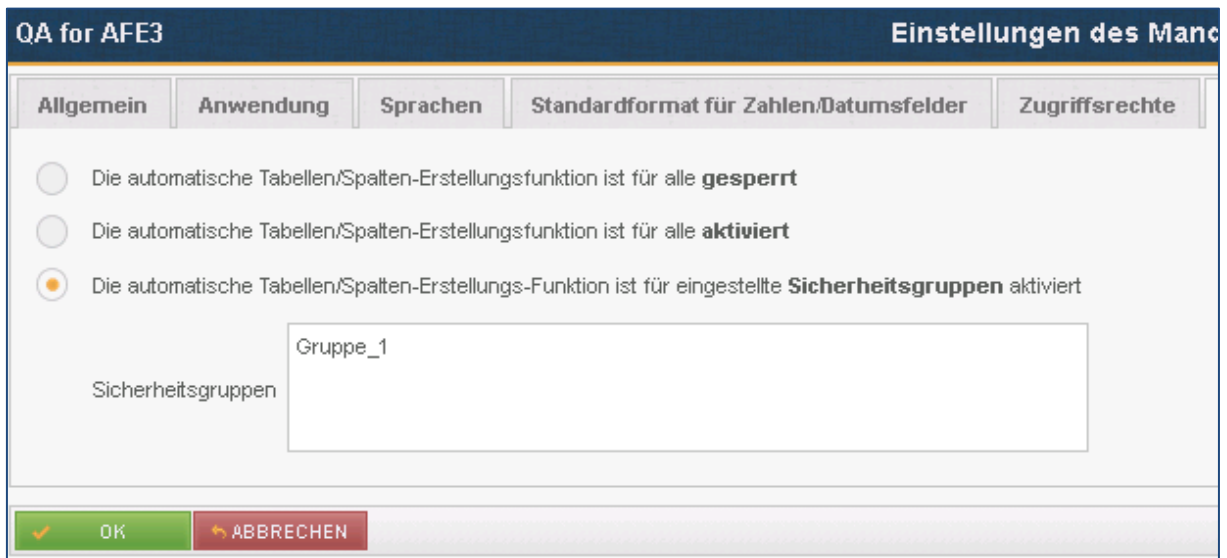

Für die Verwendung dieser Funktion zum automatischen Erstellen von Datenbanktabellen /-spalten benötigen Sie eine Datenbankverbindung vom Typ DML (Diese Datenbankverbindung kann zum Lesen und Schreiben von Daten und zum Erstellen neuer Tabellen oder Spalten verwendet werden), die mit einer DB-Verbindung vom Typ DDL (Diese Datenbankverbindung kann nur zum Erstellen neuer Tabellen oder Spalten verwendet werden und kann keine Daten lesen/schreiben) verknüpft wurde.

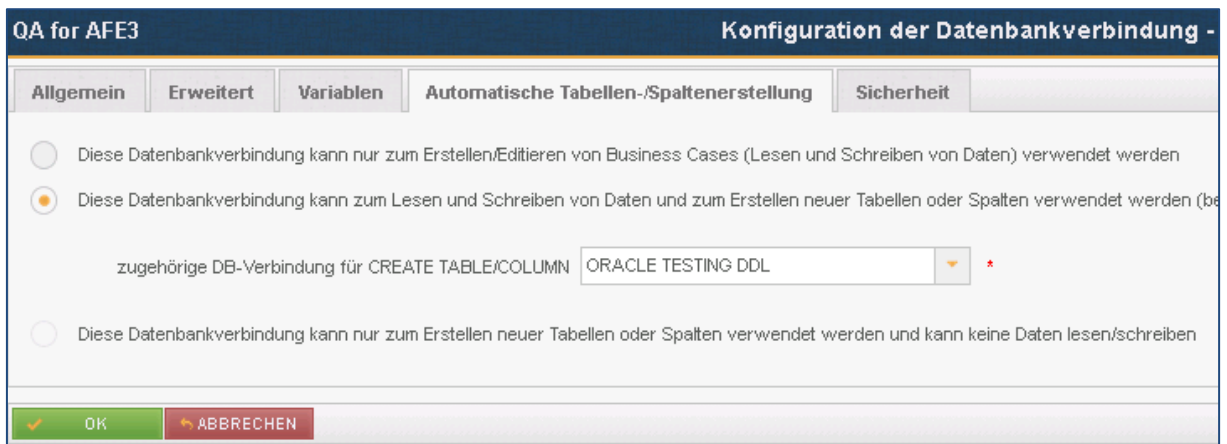

2.7 Excel Exportformate

Hier können Sie die erlaubten Excel Exportformate festlegen:



- Erlaube Datenexport in eine CSV-Datei (Textdatei)
- Erlaube Datenexport in eine XLS-Datei (für ältere Versionen vor Microsoft Excel 2007 geeignet)
- Erlaube Datenexport in eine XLSX-Datei (ab Microsoft Excel 2007 einsetzbar)

2.8 Lizenzschlüssel

Mandantenabhängige Lizenzschlüssel:

Diese Funktion ist momentan deaktiviert